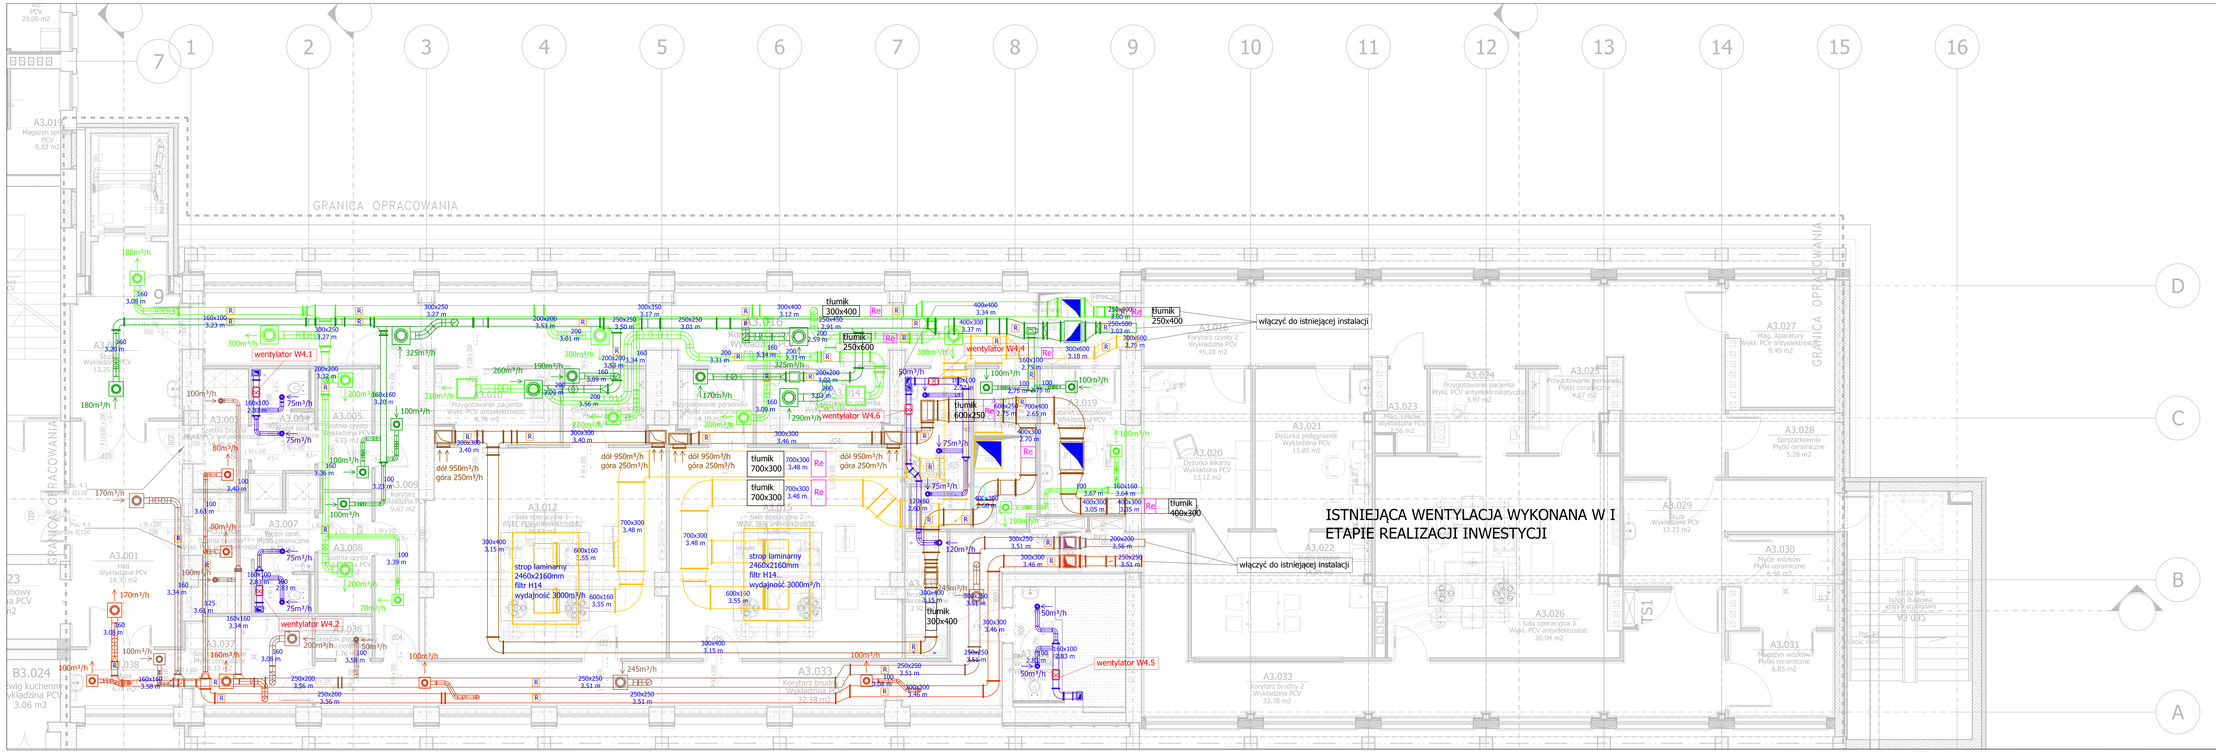
GRANICA OPRACOWANIA
ISTNIEJĄCA WENTYLACJA WYKONANA W I ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
wentylator W4.1
wentylator W4.2
wentylator W4.4
wentylator W4.5
wentylator W4.6
tłumik 700x300
tłumik 600x250
tłumik 300x400
tłumik 250x600
tłumik 250x400
tłumik 400x300
włączyć do istniejącej instalacji
włączyć do istniejącej instalacji
strop laminarny 2460x2160mm filtr H14 wydajność 3000m³/h
strop laminarny 2460x2160mm filtr H14 wydajność 3000m³/h
dół 950m³/h góra 250m³/h
dół 950m³/h góra 250m³/h
dół 950m³/h góra 250m³/h
A3.001 Hall Wykładzina PCV 18.70 m2
A3.005 Szatnia czysta Wykładzina PCV 4.75 m2
A3.006 Korytarz Wykładzina PCV 9.67 m2
A3.007 Węzeł sanit. Płytki ceramiczne 2.83 m2
A3.008 Szatnia czysta Wykładzina PCV 4.75 m2
A3.009 Korytarz Wykładzina PCV 9.67 m2
A3.010 Przygotowalnia pacjenta Wykł. PCV antyelektrostat. 6.76 m2
A3.011 Przygotowanie personelu Płytki ceramiczne 10.00 m2
A3.012 Sala operacyjna 1 Wykł. PCV antyelektrostat. 36.04 m2
A3.013 Sala operacyjna 2 Wykł. PCV antyelektrostat. 36.04 m2
A3.014 Korytarz czysty 2 Wykładzina PCV 45.28 m2
A3.015 Korytarz brudny Wykładzina PCV 32.38 m2
A3.016 Dyżurka pielęgniarek Wykładzina PCV 13.85 m2
A3.017 Dyżurka lekarzy Wykładzina PCV 8.12 m2
A3.018 Sala operacyjna 3 Wykł. PCV antyelektrostat. 36.04 m2
A3.019 Węzeł higieniczny Wykładzina PCV 5.75 m2
A3.020 Dyżurka lekarzy Wykładzina PCV 8.12 m2
A3.021 Dyżurka pielęgniarek Wykładzina PCV 13.85 m2
A3.022 Korytarz brudny Wykładzina PCV 32.38 m2
A3.023 Mag. Leków Wykładzina PCV 5.56 m2
A3.024 Przygotowanie pacjenta Wykł. PCV antyelektrostat. 5.97 m2
A3.025 Przygotowanie pacjenta Płytki ceramiczne 4.67 m2
A3.026 Sala operacyjna 3 Wykł. PCV antyelektrostat. 36.04 m2
A3.027 Mag. Aparatury Wykł. PCV antyelektrostat. 9.40 m2
A3.028 Sprzątaczownia Płytki ceramiczne 5.28 m2
A3.029 Śluza Wykładzina PCV 12.23 m2
A3.030 Myjnia wózków Płytki ceramiczne 6.98 m2
A3.031 Magazyn wózków Płytki ceramiczne 6.85 m2
A3.033 Korytarz brudny 2 Wykładzina PCV 33.78 m2
B3.024 Węzeł kuchenny Wykładzina PCV 3.06 m2
A3.036 Szatnia czysta Wykładzina PCV 4.75 m2
A3.037 Korytarz Wykładzina PCV 9.67 m2
A3.038 Węzeł sanit. Płytki ceramiczne 2.83 m2
A3.039 Szatnia czysta Wykładzina PCV 4.75 m2
A3.040 Korytarz Wykładzina PCV 9.67 m2
A3.041 Węzeł sanit. Płytki ceramiczne 2.83 m2
A3.042 Szatnia czysta Wykładzina PCV 4.75 m2
A3.043 Korytarz Wykładzina PCV 9.67 m2
A3.044 Węzeł sanit. Płytki ceramiczne 2.83 m2