Obwód	TOS1:1.1	TOS1:1.2	TOS1:1.3	TOS1:2.1	TOS1:2.2	TOS1:2.3	TOS1:2.4	TOS1:2.5	TOS1:2.6	TOS1:2.7	TOS1:2.8	TOS1:2.9	TOS1:2.10	TOS1:2.11	TOS1:2.12
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	gniazda wtykowe	zasil. lamp bakteriob.	zasil. maceratora	zasil. suszarki	gniazda wtykowe
Numer pom.	8,brud.,p.roz, pkt.piel.,p.nar	4,4a,5,9,9a	1,2,3,3a	komunikacja	pok. narad	pok. narad	pok. rozmów	pkt. piel., przygot.	przygot.	brudownik	brudownik	brudownik	brudownik	brudownik	śluza, sanit.
Moce jednostkowe	10x(4x14W) 2x(3x24W) 1x(4x24W)	3x(1x150W) 3x(4x14W) 2x(4x24W) 1x(2x24W) 5x(1x42W)	4x(1x150W) 5x(4x14W) 2x(3x24W) 2x(1x32W) 1x(1x40W)	4x0,3 kW	7x0,3 kW	1x1,0 kW	6x0,3 kW	3x0,3 kW	2x1,0 kW	2x1,0 kW	2x0,3 kW	2x0,3 kW	1x3,0 kW	1x2,0 kW	2x1,0 kW
Pi [kW]	0,800	1,064	1,128	1,2	2,1	1,0	1,8	0,9	2,0	2,0	0,6	0,6	3,0	2,0	2,0

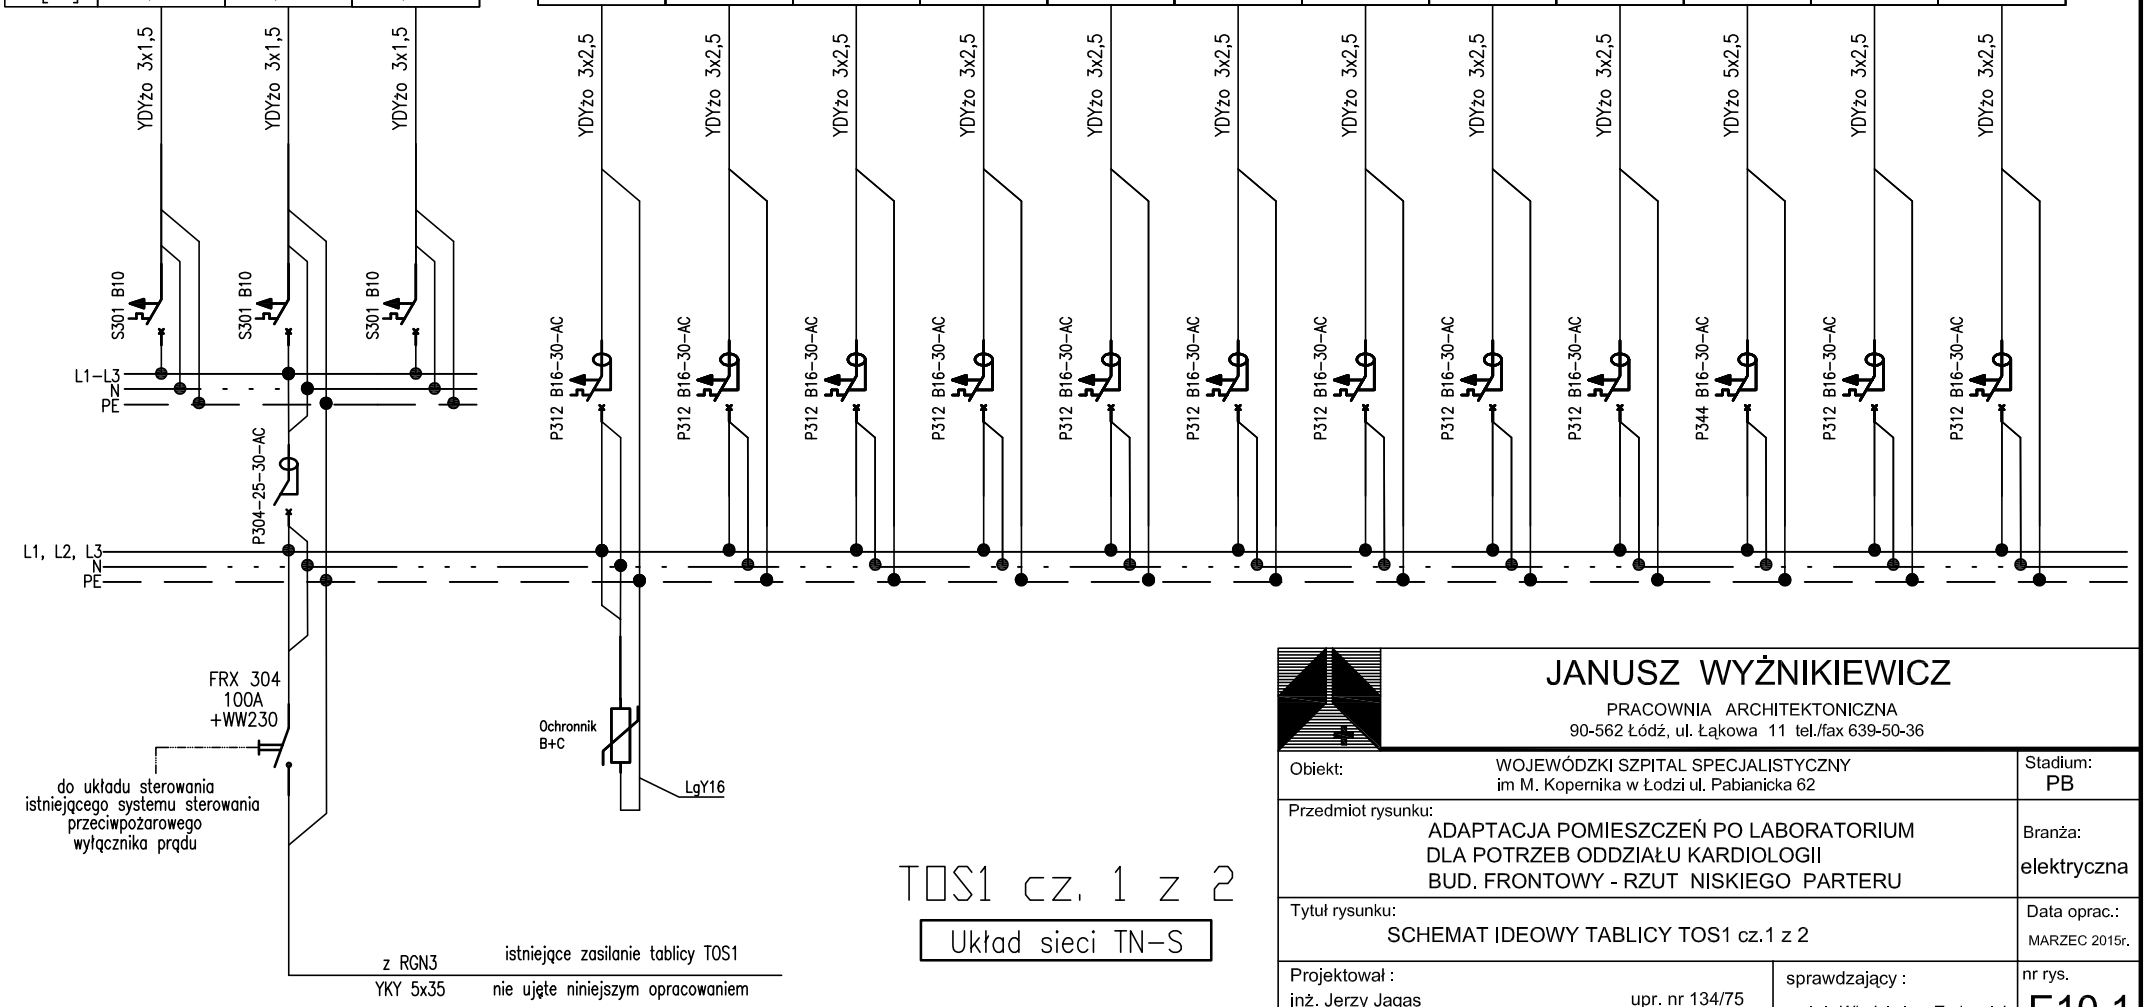

TOS1 cz. 1 z 2

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w istniejącej rozdzielnicy TOS1. W miarę możliwości wykorzystać sprawną istniejącą aparaturę.

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62	Stadium: PB
Przedmiot rysunku: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII BUD. FRONTOWY - RZUT NISKIEGO PARTERU	Branża: elektryczna
Tytuł rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY TOS1 cz.1 z 2	Data oprac.: MARZEC 2015r.
Projektował: inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75	sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78
Współpraca: mgr inż. Mariusz Gieszcz upr. nr LOD/2315/PWOE/14, mgr inż. Bartłomiej Fraszek	nr rys. E10.1
	Skala: