



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 roku

IMŁ/BZ/12-10/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”

Znak sprawy 12/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji instalacji w istniejącym bloku operacyjnym lub udostępnienie przedmiaru robót demontażowych instalacji.

Użytkownik nie posiada wykonanej inwentaryzacji w istniejącym bloku operacyjnym. Posiada natomiast projekty starego bloku operacyjnego.

2. Według zapisu w dokumentacji projektowej Bloku Operacyjnego: „Maszynownia sprężonego powietrza pozamedycznego Została wykonana w I etapie inwestycji”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie nie obejmuje wykonania maszynowni sprężonego powietrza pozamedycznego.

Potwierdzamy, że tak zostało to ujęte w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić dokumentację powykonawczą dla I etapu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonaniem części instalacji gazów medycznych w I etapie inwestycji, rozprowadzenie instalacji tlenu, próżni i sprężonego powietrza od miejsca włączenia do pionu do osi 9 zostało wykonane w 1 etapie.

Potwierdzamy, że tak zostało to ujęte w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić dokumentację powykonawczą dla I etapu.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji podtlenu azotu ani dwutlenku węgla.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Potwierdzamy, że tak zostało to ujęte w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić dokumentację powykonawczą dla I etapu.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji instalacji kanalizacji deszczowej.

Potwierdzamy, że tak zostało to ujęte w dokumentacji projektowej.

6. W związku z wymianą pionów wody użytkowej i hydrantowej na kondygnacji 3 piętra prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić odcinek od stropu nad 2 piętrem, bez przejścia przez strop.

Zgodnie z aktualnym projektem należy wymienić stare piony na nowe i włączyć do istniejącej instalacji. Należy odnieść się do ekspertyzy p.poż.. Ekspertyza do wglądu u użytkownika.

7. W związku z wymianą pionów kanalizacyjnych na kondygnacji 3 piętra prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić odcinek od stropu nad 2 piętrem (bez przejścia przez strop) do dachu (bez przejścia przez stropodach i bez wymiany wywiewki kanalizacyjnej). **Należy wymienić całość.**

8. W związku z koniecznością wykonywania robót na poziomie 2 piętra (np. wykonanie części podejść kanalizacyjnych pod stropem) prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacyjnego 2 piętra oraz określenie w których obszarach należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych.

Nie posiadamy inwentaryzacji II piętra. Niezbędna wizja lokalna .

9. Według rysunku PW-IS-08.pdf podejścia do grzejników prowadzone są w posadzce, według opisu technicznego należy je prowadzić pod stropem przebudowywanej kondygnacji, prosimy o wskazanie sposobu prowadzenia instalacji c.o.

Rysunek PW-IS-08 nie określa sposobu prowadzenia instalacji, określa go opis. Instalację należy prowadzić zgodnie z opisem punkt 6.2.: „w bruzdach ściennych bądź pod stropem przebudowywanej kondygnacji.



10. Jeżeli rozprawienie instalacji c.o. ma być prowadzone pod stropem przebudowywanej kondygnacji prosimy o wskazanie w których obszarach należy przewidzieć demontaż otworzenie sufitów podwieszanych na kondygnacji 2 piętra.

Zapis „pod stropem przebudowywanej kondygnacji „nie oznacza stropu na 2 piętrze a strop na 3 piętrze „sufit”

11. Udostępniona dokumentacja nie zawiera armatury instalacji centralnego ogrzewania, prosimy o wskazanie typów raz lokalizacji armatury grzejnikowej (zawory powrotne, głowice termostatyczne), armatury odpowietrzającej, armatury odcinającej i regulacyjnej.

Projektowane grzejniki należy wpiąć w istniejące piony, projektuje się zgodnie z rzutem, opisem i specyfikacją grzejniki zintegrowane. Na podejściu projektuje się zawory odcinający grzejnikowy podwójnych zgodnie z przedmiarem. Instalacje należy odpowietrzyć w najwyższych punktach.

12. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia instalacji ciepła technologicznego w piwnicy.

W opisie technicznym znajduje się zapis „Instalacje ciepła technologicznego należy włączyć do istniejącej sieci ciepła technologicznego” w przedmiarze poz. „Rozbudowa istniejącego rozdzielacza i włączenie instalacji – kalkulacja własna” Oferent w trakcie wizji lokalnej powinien ocenić i skalkulować zakres prac z tym związany.

13. Przedmiar robót nie zawiera pozycji napełnienia instalacji wody lodowej glikolem 35%, prosimy o uzupełnienie.

Oferent powinien wycenić napełnienie instalacji mieszaniną wody z glikolem 35%.

14. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zabezpieczenia instalacji rurowych prowadzonych na dachu kablami grzewczymi. Instalacje C.T. na dachu należy zabezpieczyć kablem grzejnym.

15. Prosimy o udostępnienie rysunku przedstawiającego lokalizację nawilzacza parowego wraz z doprowadzonymi mediami.

W opisie technicznym w p.3 Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji znajduje się zapis „Aby osiągnąć względną wilgotność powietrza zimą równą 55% (wg c) w Sali



operacyjnej centrala będzie wyposażona dodatkowo w lancę pary umieszczoną w przewodzie nawiewnym za centralą z wytwornicą w pomieszczeniu Magazynu Sprzętu A3.018, wytwornice pary należy zasilić w wodę, należy również przewidzieć odprowadzenie skroplin do kanalizacji, podłączając ją do najbliższego pionu wod-kan przez zasyfonowanie”.

16. Prosimy o podanie parametrów (wielkość) stropów laminarnych.

W projekcie przewidziano strop NSLA1 zgodnie z przedmiarem, karta w dokumentacji.

17. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji wszystkich kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym.

Tak, dopuszcza.

18. Zgodnie z dokumentacją projektową nowoprojektowany układ wentylacyjny NW1 ma obsługiwać istniejącą salę operacyjną zrealizowaną w etapie 1, pom A3.026. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót obejmuje wyłącznie podłączenie do istniejących kanałów w osi 9 (zgodnie z rysunkiem IS-PW-01) i nie obejmuje wykonania instalacji w osiach 9-15.

Potwierdzamy, że tak zostało ujęte w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić dokumentację powykonawczą dla I etapu.

19. Prosimy o informację czy istniejąca sala operacyjna wykonana w etapie 1 (A3.026) jest obecnie obsługiwana przez wspólny układ wentylacyjnych obsługujący również sale operacyjne przeznaczone do przebudowy?

Potwierdzamy, że tak zostało to ujęte w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić dokumentację powykonawczą dla I etapu.

20. Prosimy o informację czy należy przewidzieć funkcjonowanie Sali operacyjnej A3.026 podczas przebudowy bloku operacyjnego? Czy wiąże się to w wykonaniem instalacji tymczasowej do obsługi sali operacyjnej i pomieszczeń przyległych?

Sala nie będzie użytkowana.



DOT. SALA CIĘĆ

21. Projekt wentylacji i klimatyzacji Sali cięć cesarskich wskazuje konieczność rozbudowy centrali NW1 która ma obsługiwać salę cięć i pomieszczenia przyległe, prosimy o udostępnienie projektu uwzględniającego rozbudowę centrali wentylacyjnej.

Użytkownik nie posiada dokumentacji rozbudowy centrali N1W1, która wymaga zwiększenia wydajności na nawiewie o 4500 m³/h i wyciągu o 3500 m³/h, który musi być uzgodniony z projektantem.

22. Czy rozbudowa centrali NW1 do obsługi Sali cięć wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych po rozbudowie oraz udostępnienie karty doborowej urządzenia.

Wchodzi w zakres zamówienia – do uzgodnienia z projektantem.

23. W nawiązaniu do zapisu w projekcie „kanały wyciągowe okapów należy wykonać z blachy kwasoodpornej” prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis jest omyłką, a wszystkie kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej wg PN-B-76001.


Tak, z blachy ocynkowanej

24. Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów instalacji wentylacji Sali cięć i pomieszczeń przyległych.

W projekcie branżowym.

25. W nawiązaniu do zapisu w projekcie: „należy przewidzieć przeprojektowanie instalacji chłodu oraz ciepła technologicznego co jest poza zakresem opracowania” prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej zasilenia chłodnicy i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW1 po jej rozbudowie.

Nie dysponujemy projektem rozbudowy centrali wentylacyjnej – do uzgodnienia z projektantem zgodnie z zapisami w dokumentacji.



26. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji instalacji hydrantowej w obrębie Sali cięć cesarskich.

Pkt 2.13 Opisu Technicznego

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w budynku szpitala dla którego sporządzono ekspertyzę techniczną dot. ochrony ppoż. oraz uzyskano w oparciu o nią Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr WZ/5595.206.215 z dnia 18 listopada 2015.

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane ww. postanowienie oraz wizję lokalną.

W razie stwierdzenia niewykonania zaleceń powyższych dokumentów w zakresie dotyczącym zgodności z przepisami ppoż strefy pożarowej w której znajdują się pomieszczenia przedmiotowej przebudowy należy takie roboty wykonać.

27. Dokumentacja nie przewiduje montażu klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji przechodzącej przez strop nad 2 piętrem. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zabezpieczenia przeciwpożarowego tych kanałów.

Klapy przeciwpożarowe należy stosować na przejściach pomiędzy strefami pożarowymi. Jeśli jest to jedna strefa pożarowa klapy nie są wymagane.

Pkt. 2.13 Opisu (pkt 27)

28. Prosimy o udostępnienie rysunku rzutu 3 piętra przedstawiającego trasy prowadzenia pionów instalacyjnych obsługujących 2 piętro (wentylacja, kanalizacja) przechodzących przez tę kondygnację.

Rysunki rzuty 3 piętra są do wglądu u użytkownika.

29. W związku z występującą naszym zdaniem kolizją kanałów wentylacyjnych obsługujących sale cięć z pomieszczeniami na wyższej kondygnacji (sala operacyjna A3.015 oraz węzeł sanitarny A3.007) prosimy o korektę trasy kanałów wentylacyjnych.

Opracowanie powinno być wykonane w połączeniu z salami operacyjnymi w uzgodnieniu z projektantem.

30. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji instalacji na kondygnacji 2 piętra lub udostępnienie przedmiaru robót demontażowych instalacji dla Sali cięć cesarskich.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Użytkownik nie posiada wykonanej inwentaryzacji 2 piętra. Posiada natomiast projekty sali cięć.

Pytania ogólne

31. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie klatek schodowych B3.041 oraz A3.032 do obowiązujących przepisów p.poż znajduje się poza zakresem niniejszego postępowania.

Są elementem niezbędnym do ewakuacji. Należy zweryfikować dokumentację powykonawczą. Znajduje się poza zakresem postępowania.

32. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Użytkownik posiada opinię geotechniczną – do wglądu.

33. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis wymagań dla dźwigu osobowego.

Dokumentacja zakłada tylko wymianę drzwi.

34. Prosimy o informacje czy drzwi do sal porodowych z komunikacji wchodzą w zakres zamówienia i należy je wymienić. Jeśli tak to prosimy o ich oznaczenie i podanie specyfikacji

Wykaz stolarki w projekcie budowlanym.




Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

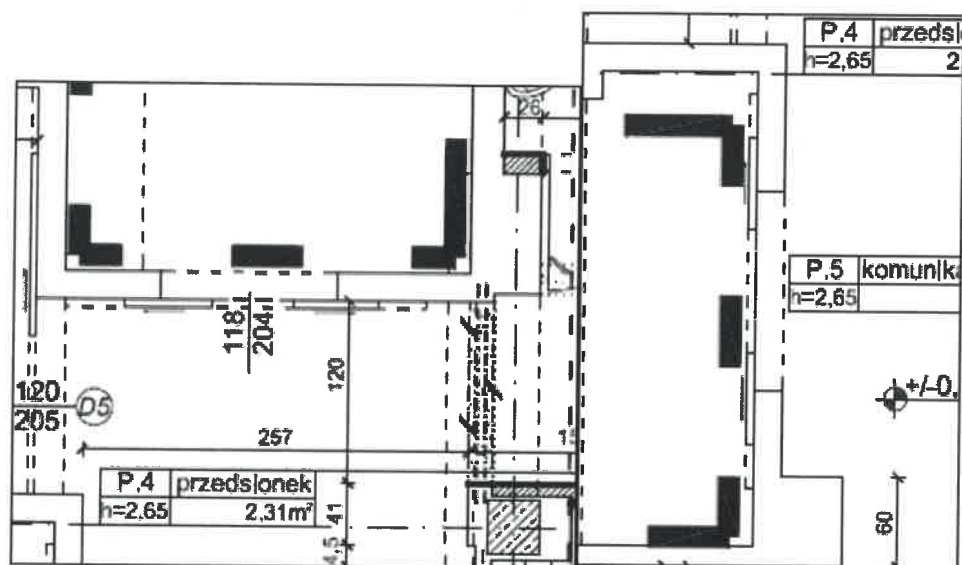

35. Prosimy o informacje czy w zakres zamówienia wchodzi: dozowniki na mydło w płynie, podajniki papieru, kosze na śmieci, uchwyty na papier toaletowy, pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, lustra nad umywalkami. Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji.

Nie wchodzi w zakres zamówienia.

36. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej: skier_2015_PW_ST_01_04_wymagania odnośnie robót w zakresie pierwszego wyposażenia : „W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko pracownicze (oprócz dostawki) z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia
- dowolną szafę biurową / medyczną z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia
- dowolną szafkę kuchenną/ medyczną z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia
- krzesło gościnne sklejkowe i tapicerowane
- fotel pracowniczy
- taboret obrotowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





- łóżko opieki podstawowej
- dozownik na mydło i środki dezynfekcyjne

Prosimy o potwierdzenie, iż jest to omyłkowy zapis i nie należy dostarczać wyżej wymienionych elementów wraz z ofertą.

Nie wchodzi w zakres zamówienia

37. Dotyczy Sali cięć: Prosimy o potwierdzenie, że Drzwi D1 suwane mają być drzwiami automatycznymi.

Tak

38. Dotyczy bloku operacyjnego: Istnieją rozbieżności w ilościach drzwi D2 pomiędzy rzutem a zestawieniem drzwi, prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić ilość oznaczoną na rzutach.

Tak

39. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać zabudowę ścian oraz sufitów dla sal operacyjnych. Jedyną informacją jaką udostępnił Zamawiający to oznaczenie S6 „Zabudowa paneli ze stali nierdzewnej (nawiązać się do wykonanego fragmentu bloku operacyjnego)” zawarte na rysunku A0_07_Kolorystyka ścian. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla zabudowy jaką należy zastosować na bloku operacyjnym.

Nawiązać się do wykonanego fragmentu bloku operacyjnego. Dokumentacja powykonawcza I etapu znajduje się u użytkownika.

40. Prosimy o potwierdzenie, że w Sali cięć cesarskich P.6 jako okładzinę ścian należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgodnie z rysunkiem 4._A_09_Okładziny ściennie. W przeciwnym wypadku prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej materiałów jakie należy zastosować jako okładziny ściennie w tymże pomieszczeniu.

Jak w projekcie budowlanym.

41. Prosimy o potwierdzenie, że w Sali cięć cesarskich P.6 jako okładzinę sufitu należy zastosować wyłącznie malowanie farbą lateksową o właściwościach bakterio i grzybobójczych zgodnie z rysunkiem 4._A_09_Okładziny ściennie.

Tak, ze względu na wysokość pomieszczenia.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

W przeciwnym wypadku, prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla sufitu jaki należy wykonać w tymże pomieszczeniu.

42. Dotyczy Sali cięć: Prosimy o określenie rodzaju drzwi o wymiarach 93x203 prowadzących do pomieszczenia P.1 Pokój przyjęć. Prosimy o informację czy te drzwi wchodzić w zakres zamówienia? Jeżeli tak- prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki, ślusarki zawierającego te drzwi wraz z informacjami umożliwiającymi wycenę.

Wykaz stolarki w projekcie budowlanym.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Dorota Kowal-Kądrowska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

