



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 15 listopada 2018 roku

IMŁ/BZ/24-3/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika” Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35”
Znak sprawy : 24/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: zapisy SIWZ

Pytanie 1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji na której będą zaznaczone strefy pożarowe i fragmenty wentylacji, które należy obudować płytami przeciwpożarowymi

Odpowiedź : Poniżej rysunek z zaznaczeniem korytarza, na którym znajdują się istniejące kanały wentylacyjne i należy je odbudować przeciwpożarowo.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



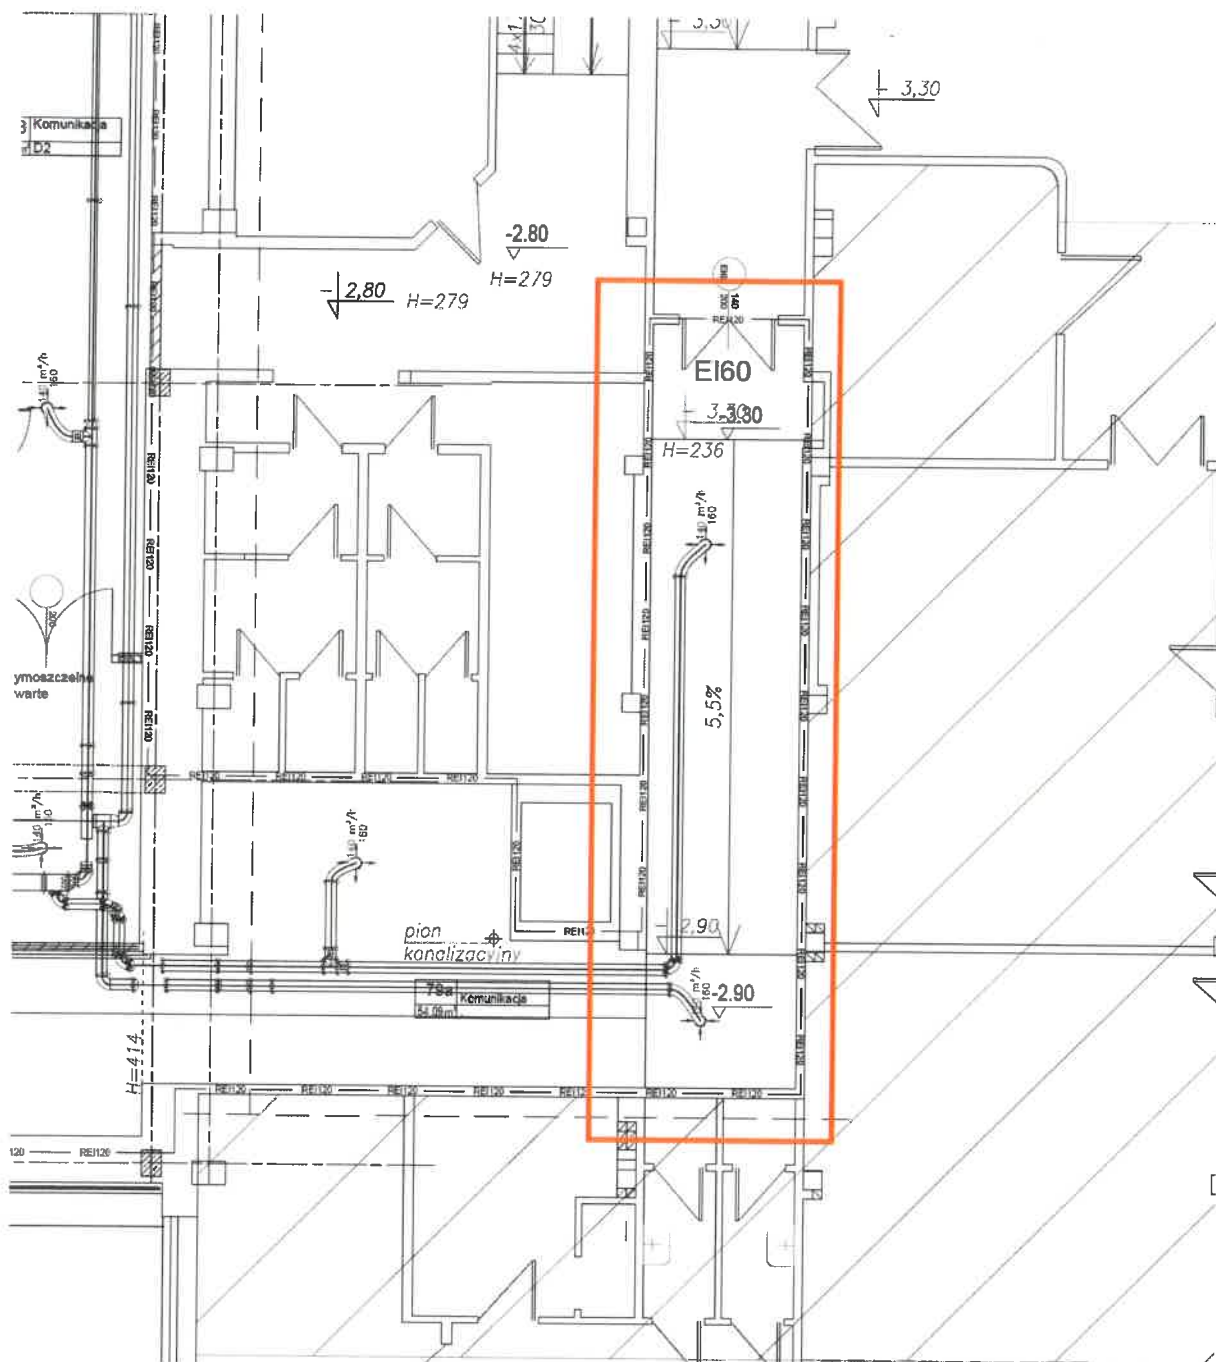

Pytanie 2. W projekcie jest napisane , że układ klimatyzacji dla sal operacyjnych wyposażony jest „ w pełną automatykę „ , co projektant ma na myśli określając jako „pełna „

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż dla sal operacyjnych należy zamontować centrale z pełną automatyką - STEROWANIE PRACĄ POSZCZEGÓLNYCH CENTRALI WG POSZCZEGÓLNYCH SAL OPERACYJNYCH (panel sterowniczy umożliwiający regulację temperatury i wilgotności powietrza + regulacja pracy centrali wg wskazań presostatu stropu laminarnego) sygnał o awarii centrali wysyłany do panelu sterowniczego w Sali operacyjnej. Należy przewidzieć w automatyce centrali opcję umożliwiającą w przyszłości podpięcie jej do szpitalnego systemu monitoringu. Wszystkie niezbędne czujniki w zakresie dostawcy urządzeń.

Dotyczy : C.O., CT, chłód

Pytanie 3. W związku z dużymi rozbieżnościami w ilości, wielkości oraz typach grzejników na poszczególnych dokumentach (przedmiar o nazwie: 001_188_ZBO_KP_S_CO_0_000_A_PRZEDMIAR, 188_ZBO_PW_S_CO_0_R04_0 oraz 188_ZBO_PW_S_CO_0_R02_0), zwracamy się z prośbą o wskazanie, który z dokumentów jest prawidłowy oraz poprawienie dokumentów projektowych.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy rozwinięciem, rzutem a przedmiarem należy kierować się rozwinięciem.

Pytanie 4. 188_ZBO_PW_S_CO_0_R04_0 – brak rozwinięcia pionu nr 7. Wg 188_ZBO_PW_S_CO_0_R01_0 jest 7 pionów (C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07). Inne oznaczenia zawiera 188_ZBO_PW_S_CO_0_R04_0 . Proszę o poprawienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż rozwinięcie pionu nr 7 znajduje się na rysunku 188_ZBO_PW_S_CO_0_R06_0.

Pytanie 5. W związku z rozbieżnością w ilości rozdzielaczy do centralnego ogrzewania wraz z ilością sekcji w poszczególnych dokumentach (przedmiar o nazwie: 001_188_ZBO_KP_S_CO_0_000_A_PRZEDMIAR , Rys. 188_ZBO_PW_S_CO_0_R02_0), zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i poprawienie dokumentów.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy rozwinięciem, rzutem a przedmiarem należy kierować się rozwinięciem.

Pytanie 6. Przedmiar o nazwie:

001_188_ZBO_KP_S_CO_0_000_A__PRZEDMIAR, poz. 193 „Komplet instalacyjny kabli grzewczych dla instalacji ciepła technologicznego [...]” - które fragmenty instalacji mają być ogrzewane przez kabel grzejny? Proszę o projekt (rysunek) jak należy poprowadzić kabel grzejny.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż kable grzejne znajdują się na przewodach CT na rysunku 188 ZBO PW S CO 0 R06 0.

Pytanie 7. Przedmiar o nazwie:

001_188_ZBO_KP_S_CO_0_000_A__PRZEDMIAR, pozycje 53 i 97 dotyczą ciepłomierzy do pomiaru zużycia energii. W opisie instalacji grzewczych i chłodniczych brak opisu oraz danych technicznych urządzeń. Prosimy o podanie rodzaju, typu oraz parametrów projektowanego ciepłomierza.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż ciepłomierze wskazano na rysunkach 188 ZBO PW S CO 0 R04 0 i 188 ZBO PW S CO 0 R06 0.

Dotyczy : WOD- KAN

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości białego montażu. Istnieją rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w przedmiarze o nazwie: 001_188_ZBO_KP_S_WK_0_000_A__PRZEDMIAR.pdf od poz. 208 do poz. 224 a wyposażeniem ujętym w TOM 2.2 TECHNOLOGIA dział 3.5. Wyposażenie technologiczne.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie technologiczne jest ujęte w projekcie technologii i jest to dokument nadrzędny w stosunku do przedmiaru Wod-Kan. Wszelkie rozbieżności należy rozstrzygać zgodnie z technologią.

Pytanie 9. Prosimy o załączenie do dokumentacji przykładowych karty doboru projektowanej stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie technologii są podane dane charakterystyczne dla wyposażenia stacji uzdatniania wody.

Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o wskazanie prawidłowej pojemności projektowanego zbiornika retencyjnego. TOM 2.2 TECHNOLOGIA – str. 25 wskazując na pojemność 1500 dm³ natomiast na rysunku o numerze 188_ZBO_PW_S_WK_0_R02_0 widnieje zbiornik o pojemności 2 m³. Prosimy o wskazanie prawidłowej pojemności.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie technologii podana jest minimalna pojemność zbiornika.

Pytanie 11. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o rzuty oraz profile zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w/w sieć nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 12. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni front robót – tzn. opróżni pomieszczenia po byłej kuchni i stołówce szpitalnej z istniejącego wyposażenia.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, iż zostanie zapewniony front robót po byłym budynku kuchni i stołówki.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje istniejące grzejniki w pomieszczeniach po byłej kuchni i stołówce szpitalnej.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż Generalny Wykonawca zdemontuje grzejniki centralnego ogrzewania w pomieszczeniach po byłej kuchni i stołówce i przekaze je protokolarnie Szpitalowi.

Pytanie 14. Prosimy o podanie ilości wielkości i materiału projektowanych rewizji kanalizacyjnej poziomej.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia :

- kanalizacja deszczowa: Ø200 HDPE- 6 szt., Ø160 HDPE- 2 szt
- kanalizacja sanitarna: Ø160 HDPE- 13 szt
- Kanalizacja tłuszczowa: Ø160 żeliwo MLK – 3 szt.

Pytanie 15. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych projektowanej przepompowni wody brudnej.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia :

- Wysokość podnoszenia: 6,2 m
- przepływ: 0,5 m³/h
- Napięcie robocze: 230 V ~ 50 Hz
- Moc robocza P2: 220 W

Dotyczy : Elektryka

Pytanie 16. Czy któraś z instalacji (np. KD, CCTV, DSO, SSP itp.) będzie zintegrowana z istniejącym systemem? Proszę o podanie opisu wraz z parametrami technicznymi istniejącego systemu

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż żadna z w/w instalacji nie będzie zintegrowana z istniejącym systemem.

Pytanie 17. Jaki jest zakres (proszę o podanie ilości) demontażu i utylizacji instalacji oświetlenia? Czy cały zakres demontażu zawarty jest na rysunku 188_ZBO_PW_E_EE_0_T02_PZT ?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż ilość podana została w przedmiarze robót.

Pytanie 18. Jaki jest zakres (proszę o podanie ilości) demontażu i ponownego montażu instalacji LAN?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż Instalacja LAN w przedmiotowym zakresie nowa.

Pytanie 19. W opisie instalacja grzewcze i chłodnicze jest napisane ,ze istniejące przewody sieci ciepłej terenowej należy zdemontować podczas prowadzenia robot ziemnych pod rozbudowę budynku K- ile metrów istniejących przewodów należy zdemontować – brak odpowiednie rysunku. Proszę o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż przewody sieci ciepłej przeznaczone do demontażu wskazano na rysunku nr 188 ZBO PW S CO 0 T01 0 w rejonie nowej windy.

Pytanie 20. Czy w zakres wyceny wchodzi okap kuchenny? Jeśli tak proszę o podanie parametrów technicznych tego okapu

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż karta doborowa okapu znajduje się w opisie technicznym.

Pytanie 21. Zgodnie z TOM 4.1 INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA TABELA 2- Zestawienie parametrów dobranych urządzeń, str. 40: „W zakresie wod-kan doprowadzenie wody do nawilżaczy i odprowadzenie skroplin” Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji skroplin.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż Instalacja skroplin znajduje się na rysunku 188 ZBO PW S WK 0 R04 0.

Pytanie 22. TOM 4.2 INSTALACJE WOD-KAN dział I.2.1. Instalacja wody zimnej – wskazuje na zastosowanie zaworu priorytetu, natomiast w przedmiarze: INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN w poz. nr 50 wskazano do wyceny zawór pierwszeństwa. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakie zawór należy przyjąć do wyceny oraz o podanie parametrów technicznych, które ułatwiłyby dobór w/w zaworu.

Odpowiedź : Zamawiający podaje parametry techniczne zaworu o niżej wymienionych parametrach:

- Temperatura Maks. 80 °C
- Zakres ciśnień 0,5 – 16 bar
- Minimalne ciśnienie 0.5 bar (50 kPa)

Pytanie 23. Dotyczy pisma nr. IMŁ/BZ/24-2/BI/ZP/2018 z dnia 07.11.2018 (odpowiedzi na pytania), pytanie nr 15 : „ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli ze stali nierdzewnej lub wykładzin ściennych PCV zamiennie na okładzinę Altro Whiterock?” i odpowiedzi „Zgodnie z zapisami SIWZ oraz Projektem Technicznym – Wykładzina PCV”.

W związku z powyższym oraz w oparciu o zapisy SIWZ zawarte w załączniku 001_188_ZBO_PW_A_PA_O_OOO_O_WYKONCZENIE

POMIESZCZEN_201804.pdf mówiące o stosowaniu równoważnych wykładzin PCV gr. 2.0 mm prosimy o zaaprobowanie wykładziny PCV Tarkett ProtectWall 2,0 mm CR jako równoważnego materiału dla okładzin ściennych PCV Altro Whiterock.

Proponowana przez nas wykładzina jest dedykowana do zastosowania w pomieszczeniach celan room, szpitalnych salach operacyjnych i zabiegowych według Atestu Higienicznego nr 363/322/368/2018 z 18.10.2018 r. oraz posiada klasy czystości ISO Class 1/GMP class A.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w wykładziny na ścianach sal operacyjnych.

Pytanie 24. W czwartek (25.10.2018) byliśmy na wizji lokalnej , mimo umówionego spotkania nie zostaliśmy wpuszczeni do pomieszczeń technicznych na poziomie poniżej zera oraz na dach. Co uniemożliwiło prawidłowe zweryfikowanie stanu istniejącego. Proszę o umieszczenie dokumentacji fotograficznej wyżej wymienionych pomieszczeń w celu weryfikacji stanu istniejącego

Odpowiedź : Zamawiający umieszcza dokumentację fotograficzną do pomieszczenia technicznego na poziomie poniżej zera.











Dotyczy : zmiany zapisów SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 listopada 2018 roku do godziny 9.00.

Z związku z powyższym:

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące :

Pkt. XXII SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony na „Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika”

Znak sprawy – 24/ZP/PN/18

Ilość stron _____

Nie otwierać przed dniem **29 listopada 2018 r.**

- Ppkt. XXII ust. 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

2. Ostateczny termin składania ofert upływa do dnia **29 listopada 2018 r. do godz. 9:00**

-Pkt. XXIII ust. 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Łódź, Al. J. Piłsudskiego lok. 515 w dniu **29 listopada 2018 r. do godz. 9:30**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2018 roku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,

Dorota Kowal-Kądzowska

Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji